


Karta Katalogowa

KOD:	ZS.STOP
NAZWA:	ZAWÓR SPUSTOWY Z FUNKCJĄ STOP KOMPAKT BIS
INFORMACJE:	<p>- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm.</p> <p>- Mechanizm spustowy dostosowany do otworu w pokrywie zbiornika słupekującego o średnicy 38-43 mm i w dnie zbiornika o średnicy otworu 61-63 mm.</p> <p>- Zawór z mechanizmem spustowym z funkcją STOP pozwalającą na słupekowanie zredukowaną ilością wody.</p> <p>Zawór spustowy typ ZSB/210 Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm.</p> <p>Mechanizm spustowy dostosowany do otworu w pokrywie zbiornika słupekującego o średnicy 38-43 mm. i w dnie zbiornika o średnicy otworu 61-63 mm.</p> <p>Zawór z mechanizmem spustowym z funkcją STOP pozwalającą na słupekowanie zredukowaną ilością wody.</p>

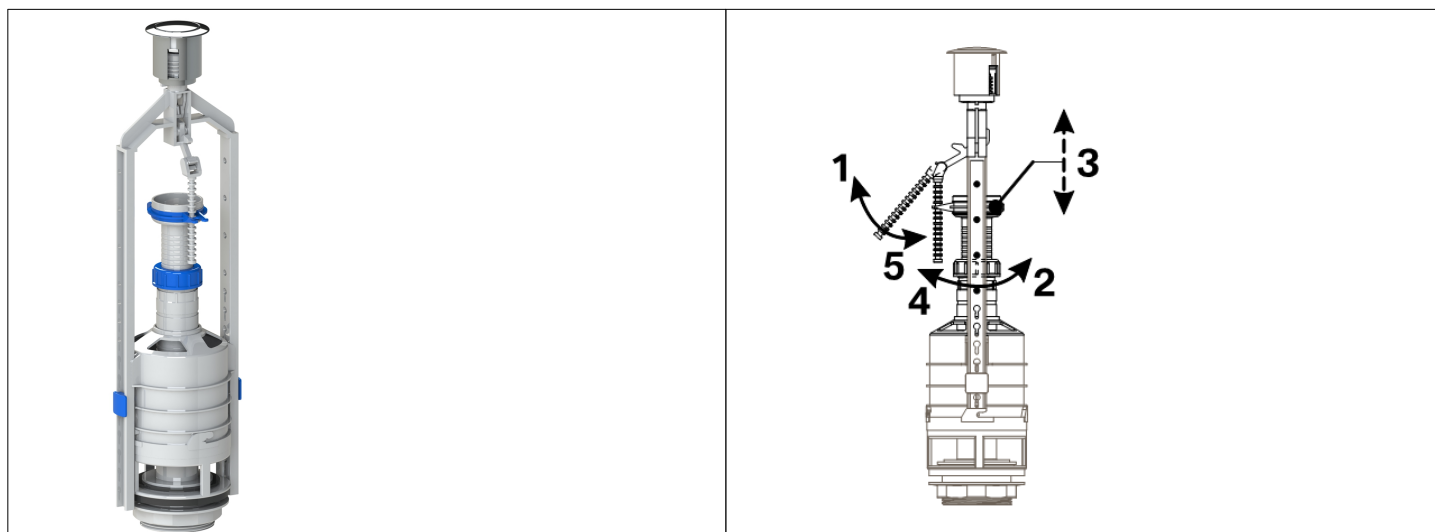

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
ZS.STOP	5907547687228	32	1

PARAMETRY:

KOD					
ZS.STOP					

WŁAŚCIWOŚCI: CZĘŚĆ ZAMIENNA

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
		POLIPROPYLEN
		ABS

NORMY:

ATEST:

DEKLARACJA:

TYP PRODUKTU: ZSB/210

GWARANCJA: 2 lata