


Karta Katalogowa

| | |
|--------------------|--|
| KOD: | NT-27 |
| NAZWA: | ZESTAW NATRYSKOWY COMO 1-BIEGOWY |
| INFORMACJE: | <ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach - Materiał: mosiądz, stal nierdzewna i wysokiej jakości tworzywo sztuczne z powłokami chromowymi i czarnymi - Drażek przesuwany i uchwyt z możliwością regulacji wysokości rączki natryskowej - Natrysk ręczny - Wąż elastyczny w oplocie <p>Klasyczna linia zestawów natryskowych wykonanych z mosiądzu, stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzyw sztucznych, których powierzchnie zewnętrzne są chromowane z połyskiem oraz czarne. Natryski posiadają łatwe w pielęgnacji kształty i powierzchnie. Perfekcja wykonania zapewnia wysoką jakość i trwałość na długie lata. Zestaw wyposażony jest w stały drażek, natrysk ręczny z przesuwany uchwyt oraz przewód natryskowy z elastyczną osłoną ze stali nierdzewnej. Zestawy natryskowe można podłączyć do każdej baterii natryskowej DIAMOND.</p> |

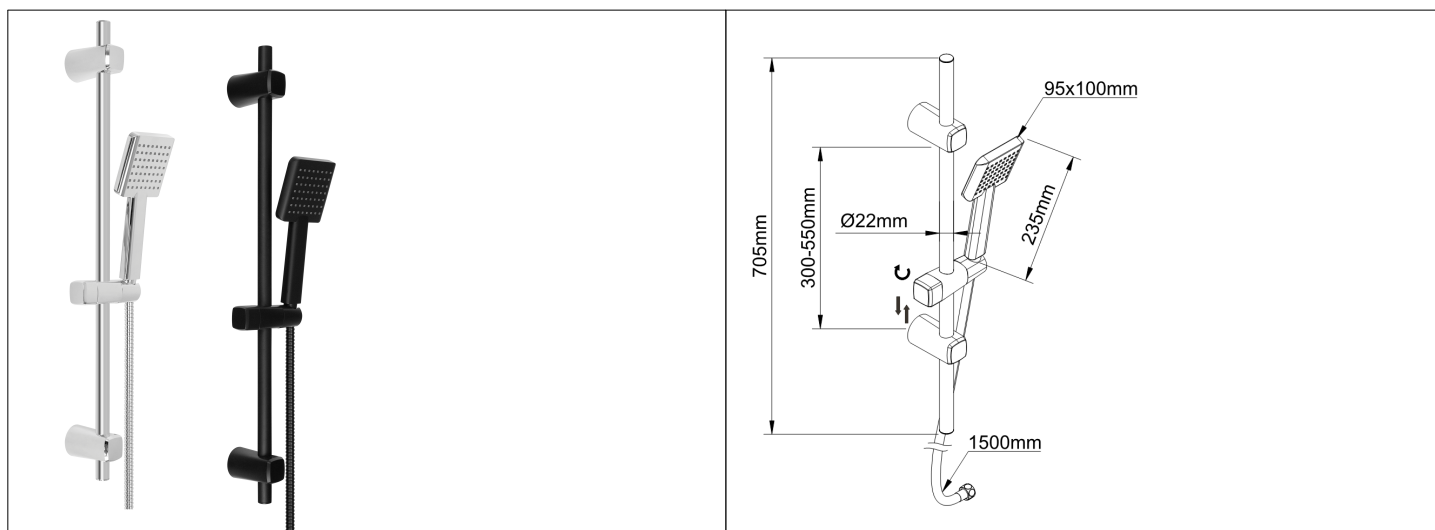

TOWARY:

| KOD | EAN | KARTON | PUDEŁKO |
|----------|---------------|--------|---------|
| NT-27.CH | 5907547601842 | 10 | 1 |
| NT-27.CZ | 5907547601859 | 10 | 1 |

PARAMETRY:

| KOD | KLASA PRZEPŁYWU | GRUPA AKUSTYCZNA | KOLOR | | | |
|----------|-----------------|------------------|--------|--|--|--|
| NT-27.CH | Z | U | CHROM | | | |
| NT-27.CZ | Z | U | CZARNY | | | |

| | |
|---------------------|--|
| WŁAŚCIWOŚCI: | <p>Wymiary: Gwinty przyłączeniowe G ½ B Ciśnienie: Dopuszczalne dynamiczne od 0,5 do 5 bar; Zalecane dynamiczne od 1 do 3 bar Temperatura: Dopuszczalna ≤ 70°C; Zalecana ≤ 42°C SYSTEM OSZCZĘDZANIA WODY ECO System 4 Znak: B</p> |
|---------------------|--|

| MATERIAŁY: | ELEMENT | MATERIAŁ |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | KORPUS | MOSIĄDZ |
| | PRZEŁACZNIK | MOSIĄDZ |
| | UCHWYT | STOP CYNKU |
| | USZCZELNIENIA | EPDM, SILIKON |
| | REGULATOR CERAMICZNY | PPO, CERAMIKA, SILIKON, ABS |
| | REGULATOR STRUMIENIA | POM, MOSIĄDZ, |
| | PRZEWÓD NATRYSKOWY | PVC, MOSIĄDZ, EPDM, STAL NIERDZEWNA |
| | ŁĄCZNIK MIMOŚRODOWY | MOSIĄDZ |
| | ROZETA | STAL NIERDZEWNA, MOSIĄDZ |
| | NATRYSK RĘCZNY | ABS, TPR, STAL NIERDZEWNA, EPDM |
| | UCHWYT NATRYSKU | ABS, |
| NORMY: | PN-EN 1112:2008 | |
| ATEST: | B.BK.60110.1541.2022 | |
| DEKLARACJA: | KDWU Nr 49/NT | |
| TYP PRODUKTU: | NT-27 | |
| GWARANCJA: | 2 lata | |