Karta Katalogowa

KOD:	M-ROZ
NAZWA:	Komplet rozdzielacza do ogrzewania podłogowego, z kurkami odcinającymi
INFORMACJE:	- Przeznaczone do ogrzewania podłogowego - Mosiężna belka rozdzielacza (MNF) od 2 do 14 portów - Łączniki instalacyjne DN25, - Automatyczny zawór odpowietrzający - Kurek kulowy DN25 oraz kurek spustowy DN15-P - Zawór termostatyczny bez głowicy DN15-K - Termometr, wskaźnik przepływu 0,5-5 l/min. - Nypel redukcyjny DN15 x DN 20, łącznik do rury PEX16 oraz komplet uchwytów montażowych Komplet rozdzielacza z mosiądzu do ogrzewania podłogowego w budynkach z kurkami odcinającymi. Wyposażone w : łączniki instalacyjne, zawór odpowietrzający C.O. DN15-P, kurek kulowy C.O. DN25/15-P, zawór termostatyczny bez głowicy DN15-K, termometr, wskaźnik przepływu 0,5 -5l/min., łączniki do rury PEX (16),uchwyt montażowy.

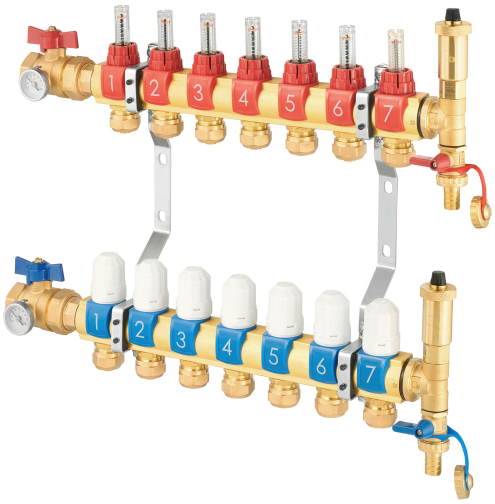

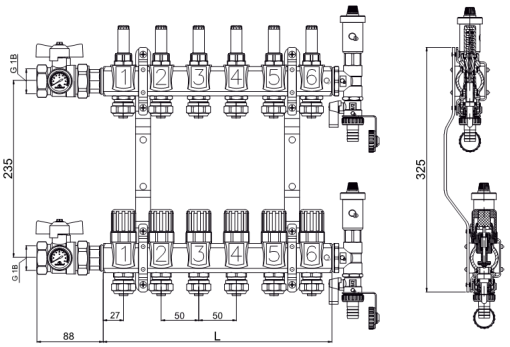

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
M-ROZ-2	5907547679308	4	1
M-ROZ-3	5907547679315	4	1
M-ROZ-4	5907547679322	4	1
M-ROZ-5	5907547679339	4	1
M-ROZ-6	5907547679346	4	1
M-ROZ-7	5907547679353	4	1
M-ROZ-8	5907547679360	4	1
M-ROZ-9	5907547679377	3	1
M-ROZ-10	5907547679384	3	1
M-ROZ-11	5907547679391	3	1
M-ROZ-12	5907547679407	3	1
M-ROZ-13	5907547687204	2	1

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
M-ROZ-14	5907547687211	2	1

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	WYMIAR L [MM]				
M-ROZ-2	G 1, PEX 16	104				
M-ROZ-3	G 1, PEX 16	154				
M-ROZ-4	G 1, PEX 16	204				
M-ROZ-5	G 1, PEX 16	354				
M-ROZ-6	G 1, PEX 16	304				
M-ROZ-7	G 1, PEX 16	354				
M-ROZ-8	G 1, PEX 16	404				
M-ROZ-9	G 1, PEX 16	454				
M-ROZ-10	G 1, PEX 16	504				
M-ROZ-11	G 1, PEX 16	554				
M-ROZ-12	G 1, PEX 16	604				
M-ROZ-13	G 1, PEX 16	654				
M-ROZ-14	G 1, PEX 16	704				

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 6 bar
Maksymalna temperatura robocza ≤ 70°C
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy, przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem KV, m3/h ≥ 1,00 czynnik roboczy: woda
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy, przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem KV, m3/h ≥ 0,90 czynnik roboczy: roztwór wody i glikolu (do 50%)
System 3
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
BELKI ROZDZIELACZA	MOSIĄDZ
KORPUS WSKAŹNIKÓW PRZEPŁYWU	MOSIĄDZ
ZŁĄCZKI	MOSIĄDZ
WIESZAK	STAL
POKRĘTŁA	ABS
WKŁADKI TERMOSTATYCZNE	MOSIĄDZ
ODPOWIETRZNIK	MOSIĄDZ
TRÓJNIK	MOSIĄDZ
KUREK KUL. SPUSTOWY	MOSIĄDZ
KUREK KULOWY	MOSIĄDZ
TERMOMETR	MOSIĄDZ, STAL NIERDZ. ALUMINIUM, SZKŁO, ABS, PC

NORMY: ITB-KOT-2025/2970 wydanie 1 z 2025 roku

ATEST:

DEKLARACJA: KDWU Nr 63-B

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
ul. Półłanki 62B, PL 30-858 Kraków
tel. +48 12 442 00 59, fax. +48 12 378 35 66; serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

TYP PRODUKTU:	M-ROZ
GWARANCJA:	5 lat