Karta Katalogowa

KOD:	ART.110
NAZWA:	Zawór bezpieczeństwa, 7 bar, WZ
INFORMACJE:	- Do podgrzewaczy wody użytkowej w budynkach - Materiał korpusu: mosiądz niklowany - Materiła uszczelnienia i membrany: EPDM - Wyposażone w zawór zwrotny Wysokiej jakości zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym i spustem TYP 110 są przeznaczone do zabezpieczania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz utrzymywania jednego kierunku przepływu w podgrzewaczach wody użytkowej w budynkach. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu z uszczelnieniem oraz membraną z EPDM. W przypadku wzrostu ciśnienia roboczego ponad dopuszczalne (ciśnienie nominalne = 7 bar) następuje upust cieczy poprzez króciec spustowy. Zawory bezpieczeństwa należy montować zgodnie z kierunkiem przepływu (zaznaczonym bezpośrednio na zaworze). Nominalne ciśnienie nastawy, równe 7 bar, ustawione jest fabrycznie bez możliwości zmiany.

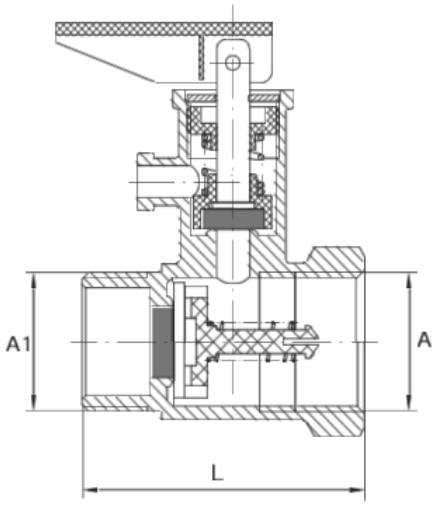

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.110-15.WZ	5907547601156	400	50
ART.110-20.WZ	5907547601170	200	25

PARAMETRY:

KOD	CIŚNIENIE NASTAWY "PN"	WYMIAR L [MM]	WYMIAR A1/A			
ART.110-15.WZ	7 bar	43	G1/2 B / G1/2			
ART.110-20.WZ	7 bar	53,2	G3/4 B / G3/4			

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
ul. Półłanki 62B, PL 30-858 Kraków
tel. +48 12 442 00 59, fax. +48 12 378 35 66; serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

WŁAŚCIWOŚCI:	Maksymalna temperatura pracy 95°C Nominalne ciśnienie nastawy - Pnr 7 bar Ciśnienie otwarcia pn +/- 10% Reakcja na ogień Klasa A1 Sprawdzenie ciśnienia otwarcia – Po ≤ 1,05 Pnr Sprawdzenie ciśnienia znamionowego – Pdn ≤ 1,2 Pnr System 4 Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	MOSIĄDZ
USZCZELNIENIE	EPDM
MEMBRANA	EPDM
SPRĘŻYNA	STAL NIERDZEWNA
WKŁAD	ABS

NORMY:	PN-EN 1489:2003
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022
DEKLARACJA:	KDWU Nr 10-1
TYP PRODUKTU:	110
GWARANCJA:	5 lat