



# Zbiorniki Buforowe nieemaliowane

MADE IN



ART.600

WYSOKA TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ




dostępne modele  
100, 200, 300, 500, 800, 1000L

[www.diamond.pl](http://www.diamond.pl)

# Zbiorniki Buforowe

przeznaczone są do stosowania w instalacjach grzewczych z kotłem na paliwa stałe, pompą ciepła, kolektorami słonecznymi itp. Mogą zostać podłączone do instalacji o otwartym lub zamkniętym układzie. Pełnią rolę magazynu energii cieplnej, dzięki czemu optymalizują pracę kotła, cykle pracy sprężarki w pompie ciepła, przedłużając ich żywotność. Zbiornik nie jest przeznaczony do gromadzenia c.w.u. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania grzałki elektrycznej. Zbiorniki w rozmiarach 200, 300, 500, 800 oraz 1000L są stojące, a wersja 100L wisząca.

## KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ C – NISKIE STRATY CIEPŁA

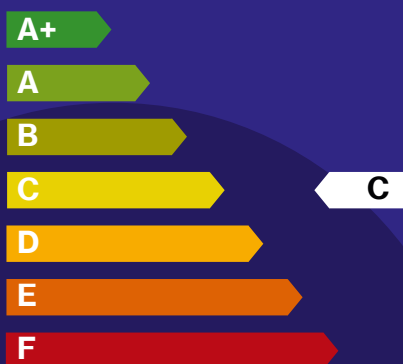

## DOSTĘPNE MODELE:

ART.600-0100L	93 l / 31 kg
ART.600-0200L	202 l / 51 kg
ART.600-0300L	292 l / 72 kg
ART.600-0500L	483 l / 101 kg
ART.600-0800L	776 l / 135 kg
ART.600-1000L	911 l / 170 kg

(Pojemność / masa netto)

**!** Dla modeli o pojemnościach od 200l do 1000l istnieje możliwość demontażu izolacji w celu ułatwienia transportu zbiornika.

## PARAMETRY:

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie czynnika	<b>3 bary (0,3 MPa)</b>
Maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika	<b>+95°C.</b>

**!** Dozwolonym czynnikiem w obiegu jest jedynie medium neutralne (woda kotłowa, roztwór glikolu itp.).



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  
**DIAMOND Sp. z o.o.**  
31-510 Kraków ul. Rakowicka 31  
(adres korespondencyjny Aleja Beliny-Prażmowskiego 24-26)  
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 117 fax. +48 12 378 35 66  
e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl